

HT/EHTシリーズ選択時の注意事項

胴長さ 指定可能範囲

| 選択項目 | カスタマイズ選択内容(型式) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|----------|---------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|----------|---------|-----------|--------------|
| | かぶせ蓋(ST) | | | | | | | | 密閉蓋(CTH) | | | | | | | |
| 取っ手 | 取っ手なし(空欄) | | | | 取っ手あり(T) | | | | 取っ手なし(空欄) | | | | 取っ手あり(T) | | | |
| | なし(空欄) | 脚(L長さ) | ブラケット(BR) | 強化ブラケット(BRK) | なし(空欄) | 脚(L長さ) | ブラケット(BR) | 強化ブラケット(BRK) | なし(空欄) | 脚(L長さ) | ブラケット(BR) | 強化ブラケット(BRK) | なし(空欄) | 脚(L長さ) | ブラケット(BR) | 強化ブラケット(BRK) |
| ↓ 胴長さの指定可能範囲 ↓ ※指定は10mm単位 空欄は選択不可 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内径180mm (18) | 90~250 | 90~250 | 90~250 | | 90~250 | 140~250 | 140~250 | | 90~250 | 140~250 | 140~250 | | 90~250 | 140~250 | 140~250 | |
| 内径210mm (21) | 90~300 | 90~300 | 90~300 | | 90~300 | 140~300 | 140~300 | | 90~300 | 140~300 | 140~300 | | 90~300 | 140~300 | 140~300 | |
| 内径240mm (24) | 90~300 | 90~300 | 90~300 | | 90~300 | 140~300 | 140~300 | | 90~300 | 140~300 | 140~300 | | 90~300 | 140~300 | 140~300 | |
| 内径270mm (27) | 100~400 | 100~400 | 150~400 | 150~400 | 100~400 | 150~400 | 200~400 | 200~400 | 100~400 | 150~400 | 150~400 | 150~400 | 100~400 | 150~400 | 200~400 | 200~400 |
| 内径300mm (30) | 100~400 | 100~400 | 150~400 | 150~400 | 100~400 | 150~400 | 200~400 | 200~400 | 100~400 | 150~400 | 150~400 | 150~400 | 100~400 | 150~400 | 200~400 | 200~400 |
| 内径330mm (33) | 110~500 | 110~500 | 150~500 | 150~500 | 110~500 | 150~500 | 200~500 | 200~500 | 110~500 | 150~500 | 150~500 | 150~500 | 110~500 | 150~500 | 200~500 | 200~500 |
| 内径360mm (36) | 110~500 | 110~500 | 150~500 | 150~500 | 110~500 | 150~500 | 200~500 | 200~500 | 110~500 | 150~500 | 150~500 | 150~500 | 110~500 | 150~500 | 200~500 | 200~500 |

長さの単位は(mm)

例:かぶせ蓋(ST) / 取っ手あり(T) / ブラケット(BR) / 内径270mm (27) を選択した場合の指定可能範囲は「200mm~400mm」

胴長さは、範囲内であれば10mm単位で指定できます。
強化ブラケット(BRK)は内径270mm以上の場合に選択できます。

胴長さを300mmとする場合は
型式に **300** と記入


脚長さ(L長さ) 指定可能範囲

| シリーズ | HT | | EHT |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| | 60° | 90° | 45°(偏心) |
| ↓ 脚長さの指定可能範囲 ↓ ※指定は10mm単位 | | | |
| 内径180mm (18) | 200~400 | 150~400 | 250~400 |
| 内径210mm (21) | 250~400 | 150~400 | 250~400 |
| 内径240mm (24) | 250~400 | 200~400 | 300~400 |
| 内径270mm (27) | 300~400 | 200~400 | 300~400 |
| 内径300mm (30) | 300~400 | 200~400 | 350~400 |
| 内径330mm (33) | 350~400 | 250~400 | 400のみ |
| 内径360mm (36) | 350~400 | 250~400 | 400のみ |

長さの単位は(mm)

例:HTシリーズ(HT) / ホッパー角度90°(90) / 内径330mm(33) を選択した場合の指定可能範囲は「200mm~400mm」

サポート項目で脚(L長さ)を選択した場合の脚長さは、範囲内であれば10mm単位で指定できます。
ブラケット(BR)もしくは強化ブラケット(BRK)を選択すると脚は付けられません。

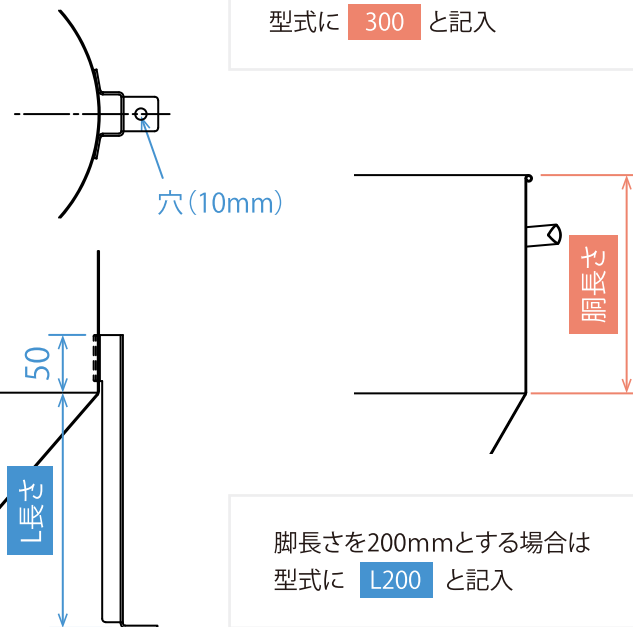

脚長さを200mmとする場合は
型式に **L200** と記入

ノズル(排出口)でフランジを選択するとき

HTシリーズ

内径180mm~240mmでは、65A5K~100A5K / 65A10K~100A10K が選択できません。

EHTシリーズ


内径180mmでは、32A5K~100A5K / 25A10K~100A10K が選択できません。

内径210mmでは、65A5K~100A5K / 40A10K~100A10K が選択できません。


内径240mmでは、65A5K~100A5K / 65A10K~100A10K が選択できません。

その他寸法


かぶせ蓋 ST

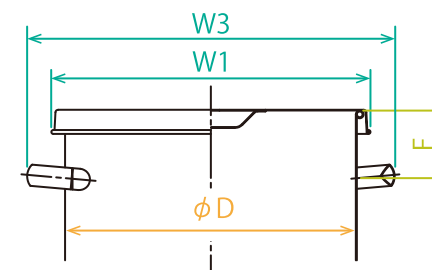




ブラケット BR



強化ブラケット BRK

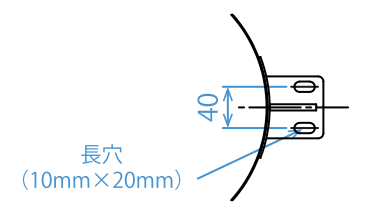

密閉蓋 CTH

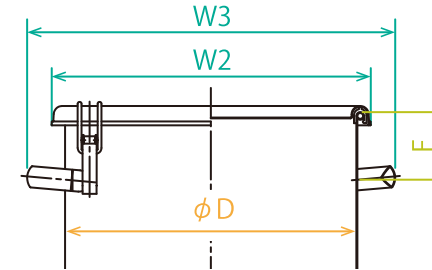

内径180mm~300mm: クリップ3か所
内径330mm~360mm: クリップ4か所

| 内径 | 取っ手高 | かぶせ蓋幅 | 密閉蓋幅 | 最大幅 | ブラケット/強化ブラケット高さ |
|------------|------|-------|------|-----|---|
| φD | F | W1 | W2 | W3 | H |
| 180mm (18) | 55 | 207 | 206 | 249 | 胴長さ90~190mmのとき20mm 胴長さ200~250mmのとき50mm |
| 210mm (21) | 55 | 238 | 234 | 282 | 胴長さ90~190mmのとき20mm 胴長さ200~300mmのとき50mm |
| 240mm (24) | 55 | 267 | 269 | 315 | 胴長さ90~190mmのとき20mm 胴長さ200~300mmのとき50mm |
| 270mm (27) | 70 | 296 | 297 | 350 | 胴長さ150~240mmのとき50mm 胴長さ250~400mmのとき100mm |
| 300mm (30) | 70 | 330 | 330 | 380 | 胴長さ150~340mmのとき50mm 胴長さ350~400mmのとき100mm |
| 330mm (33) | 80 | 360 | 361 | 436 | 胴長さ150~340mmのとき50mm 胴長さ350~500mmのとき100mm |
| 360mm (36) | 70 | 390 | 390 | 469 | 胴長さ150~340mmのとき50mm 胴長さ350~500mmのとき100mm |

長さの単位は(mm)